

PREMIUM ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA



Lo máximo en bombeo confortable: el Pulverizador “289.140”

Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

- Un concepto tradicional muy popular que sobresale por su bombeo suave.
- El tubo de bombeo es de latón, fabricado en una aleación muy especial, con una capacidad de 0.6 lts. La capacidad del tubo de bombeo permite generar una excelente presión además de un alto volumen de líquido en ella para que usted realice el trabajo con un mínimo de esfuerzo.
- Un verdadero diseño multi-propósito para un rango completo de presiones.
- El anillo pistón Elastómero es muy resistente, así como todos los demás empaques de estepulverizador, resisten el hinchamiento, encogimiento, deformación y disolución al máximo.
- Una boca de llenado extra grande reduce el riesgo de derrames.
- Sólida tapa con asa integrada, que incluye empaque de hule, un par de broches para sujetar el tubo rociador, una válvula de ventilación que evita que el operador se salpique el cuello.
- El agitador mecánico puede ser removido cuando no se requiera.
- La palanca de bombeo se pliega para facilitar el transporte y almacenamiento.
- La boquilla estándar es ajustable a patrones de asperjado variables desde un chorro fino hasta una nube de niebla. O use cualquier punta comercial de su gusto.
- Una amplia gama de accesorios y opciones para cualquier trabajo de aspersión en agricultura y horticultura.



IMPORTANTE

Este equipo NO está diseñado para hacer aplicaciones con productos químicos derivados del cobre ya que atacan el tubo de bombeo el cual está fabricado en latón. Si lo utiliza correrá el riesgo de agrietarlo o dañarlo haciendo inválida la garantía del producto.

USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	289140
Tanque	L - 20
Garganta	Ø cm - 14.2
Agitador	Mecanico removible
Cintas	poliéster no absorbente, Acojinadas
Sistema de bombeo	pistón
Anillo pistón	Plástico Ø 35 mm
Manguera	vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI
Pistola	con filtro, arosellos de Viton

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Tubo rociador de latón	52-cm - 20 1/2"
Boquilla	ajustable Latón
Descarga aprox. por min., a 3 bar	ml - 630
Presión	trabajo - 5 a8 bar-72a116 psi prueba - 20 bar - 290 psi
Peso, Aproximado	kg - 6
Peso, Aproximado con caja	kg - 6.7
Dimensiones de la caja	cm - 56.5 x 37.5 x 22
Unidades que caben en un contenedor	20' - 524 40' - 1,064



BENEFICIOS:

Es el modelo preferido por años ya que combina:

*Facilidad de uso:

-Palanqueo más suave.

*Seguridad:


- Tanque de una sola pieza.
- Coladera extra profunda.
- Tapa con sello hermético anti salpicaduras.
- Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.
- Palanca abatible para fácil transporte y almacenamiento.
- Pistola para uso rudo c/filtro (duradera).

*Comodidad:

- Tanque ergonómico.
- Cintas Acojinadas
- Boquilla ajustable con el simple giró cambie el patrón de asperjado.

*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.

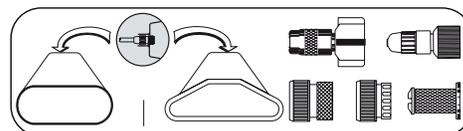

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:
serviciopostventa@swissmex.com.mx
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid
Lada sin costo: 01-800-849-1992
www.swissmex.com
info@swissmex.com.mx